

## Sirio 370 AF-NC

Hel – och halvautomatisk numeriskt styrd vertikal klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Som tillbehör finns steglös hastighet ESC-utförande som ökar maskinens användbarhet till allt från rostfria material till lättmetall, mässing och koppar. (Bild 1). Maskinen gerkapar från 45° höger till 60° vänster och nedmatas på en gejdstyrning. Slutväxel arbetar i oljebad med stort bronsdjul (dia. 140 mm), växellådan består av tandremsdrift.

Möjlighet att lagra 99 detaljprogram, cykler kan lagras med olika längd och antal inom varje program.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkarar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställda längd och antal.

Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.

Finns även i utförande med stångmagasin SLB 6000.

(Bild 4)



Maskinen på bilden är extrautrustad









Bild 1







### Standardutrustad med

- Elektriska installationer enl. EU-normer, nödstopp, lågvolt (24V), låsbar huvudströmbrytare och underspannings skydd.
- Säkerhetssystem där motorn kan reverseras för frikoppling av fastkörd klinga.
- Numerisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. såghuvudets rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen, som är monterad på en svängbar arm.
- Kontrolldisplay LCD anpassad med olika språk.(Bild 4)
- Autodiagnostic vid fel kontrollerar maskinens manövreringsorgan.
- Matningsanordning med programmerbar slaglängd upp till 520 mm. Minsta kaplängd 4 mm. Ändbit 170 mm. (Bild 2) Automatisk matningsrepetering samt kompensering för klingtjocklek.
- Programmering från 4 mm till max 30.000 mm med automatisk omtag av materialet.
- Matarskruvstycken monterade på flytande platta som rör sig med kulbussningar på härdade och slipade axlar.
- Stativ med utdragbar spånpanna, kylvätskeutrustning och spolpistol, flyttbar med gaffelvagn.
- Klingborste för rensning av klinga
- Justerbart skruvstycke som är flyttbart längs arbetsbordet
- Antivibrationsarm för gradfri kapning
- Vertikalskruvstycke och stödrulle för kapning av material sida vid sida.
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

### Tekniska Data

					
0°	120	100	180X100	3~	1 0 2
45°	120	100	130X100	3~	1
60°	110	90	90X100		
45°	105	100	130X100		

				
1.5/2.2	15/30	D 370	737	 B 1900 L 1450 H 2100 h 925
3	17÷70	d 40		

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles



Bild 2

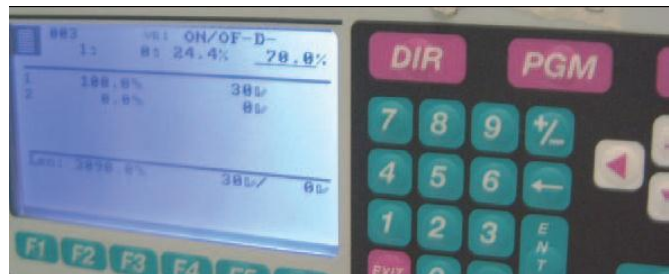


Bild 4



Bild 3 Tillbehör  
Par av v-backar för  
buntkapning



Bild 5. Maskin i utförande med stångmagasin  
SLB 6000